

# MONIER Topflex, solusi karpusan ekonomis dan kedap air

MONIER TOPFLEX adalah solusi karpusan kedap air tanpa menggunakan adukan semen yang ekonomis dan mudah diaplikasikan pada nok dan jurai. Terbuat dari alumunium dan coating berkualitas. Topflex memastikan perlindungan lapisan yang tahan lama dan anti retak, serta berestetika.

Penggunaan MONIER RIDGE TREE diperlukan sebagai material alternatif penopang reng dudukan nok / jurai agar pemasangan Roll Fix presisi pada atap.



## 100% KEDAP AIR

Topflex menahan tampias air akibat hujan-angin yang ekstrim. Material tidak retak akibat perubahan cuaca. Daya rekat kuat dan tidak getas.



## PEMASANGAN MUDAH

Buka gulungan Topflex dan lepaskan kertas pelindung lem perekat. Cukup lakukan penekanan pada area lem perekat dan badan genteng.




## ESTETIKA

Meningkatkan estetika atap menjadi bersih dan rapi dibandingkan dengan pemakaian adukan semen / mortar yang berantakan dan kotor.



## LEBIH CEPAT


Pemasangan dengan Topflex lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan adukan semen / mortar.




## RESIKO PENGGUNAAN SEMEN/ MORTAR

Penggunaan semen/mortar pada pemasangan tradisional di area karpusan nok dan jurai sangat rentan terhadap perubahan siklus cuaca yang mengakibatkan resiko retak dan tumbuhnya lumut serta kebocoran.

## TEKNIK PEMASANGAN MONIER TOPFLEX DAN RIDGE TREE

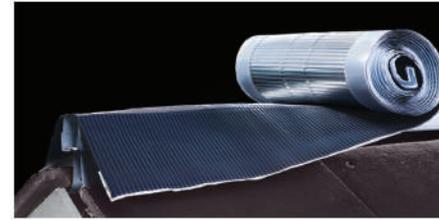

Penggunaan Ridge Tree pada Nok atap sebagai penopang reng.

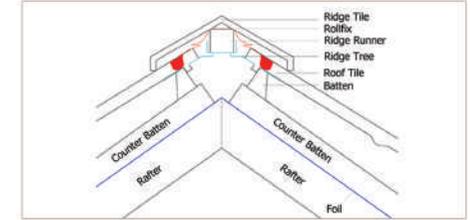

Sketsa pemasangan Topflex pada genteng bergelombang di bagian Nok atap

## SPESIFIKASI

### TOPFLEX

Material	Permukaan aluminium composite dengan seluruh permukaan berperekat kuat (self butyl adhesive)
Pilihan Warna	Anthracite
Dimensi per roll	5m (panjang) x 280mm (lebar)
Berat per roll	1,6kg
Rekomendasi	Merupakan solusi MONIER Dry Fix untuk nok dan jurai dengan pemasangan tanpa semen / mortar. Aplikasikan dengan MONIER Ridge Tree sebagai penopang Ridge Runner (dudukan nok)



### RIDGE TREE


Material	Galvanized Steel (U Shape)
Ketebalan	1,2mm
Rekomendasi	Aplikasikan 1 unit per meter pada area nok dan jurai atap dengan cara disekrup

\* Dalam hal inovasi, spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan saat terjadi perubahan, MONIER akan memastikan bahwa spesifikasi baru akan sama atau lebih baik.

## PEMASANGAN MONIER TOPFLEX (Tanpa Adukan Semen 'Teknik Dry Fix')



Sekrup kaki Ridge Tree pada reng rangka atap



Pasang Ridge Runner pada kepala Ridge Tree dengan menggunakan sekrup




Buka gulungan Topflex dan bentangkan pada posisi tengah. Pastikan agar Ridge Runner (dudukan nok) di tengah garis abu-abu Topflex



Lepaskan plastik penutup lem dan lakukan penekanan pada area lem perekat



# MONIER Topflex

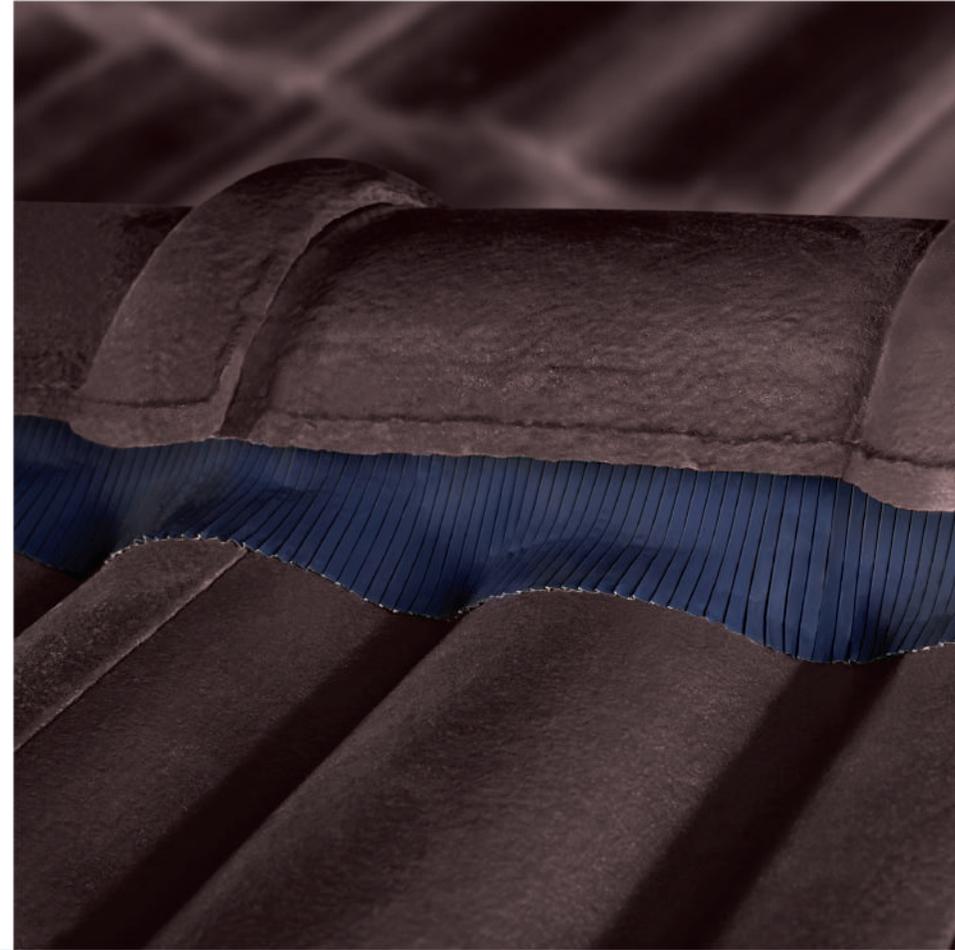

**PT. MONIER (Kantor Pusat)**  
Graha Mobisel Lantai 4  
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 139  
Jakarta 12790  
Telp. + 62 21 7918 1112  
Fax. + 62 21 7918 1102  
email : [contact.indonesia@bmigroup.com](mailto:contact.indonesia@bmigroup.com)  
[www.bmigroup.com/id](http://www.bmigroup.com/id)



Leakproof Roof System  
Solusi hemat kedap air  
[bmigroup.com/id](http://bmigroup.com/id)